

MIRAL RECESSED

صنایع روشنایی



نورد فرم عالی



Light in excellent form




www.farlightingind.com




میرال LED


توکار - سقف کاذب یکپارچه

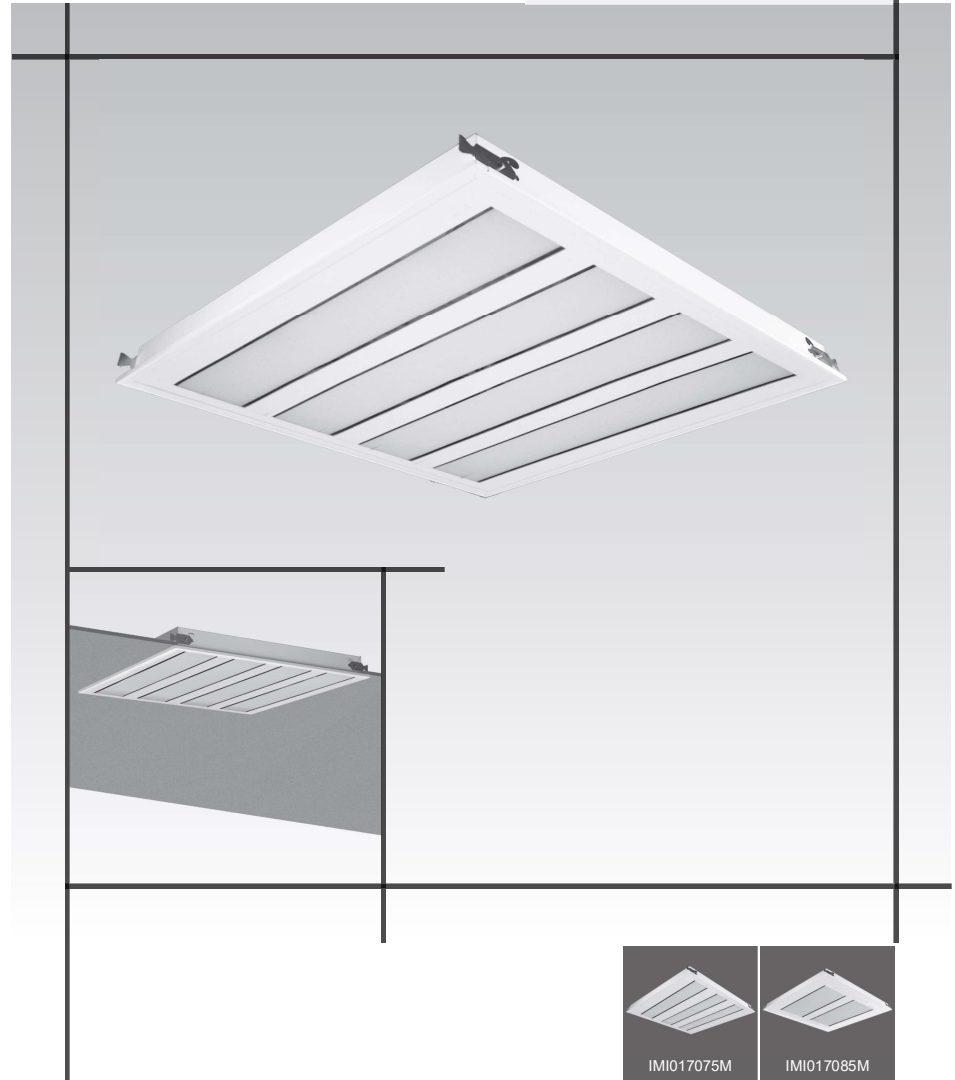

MIRAL LED RECESSED

Core Values

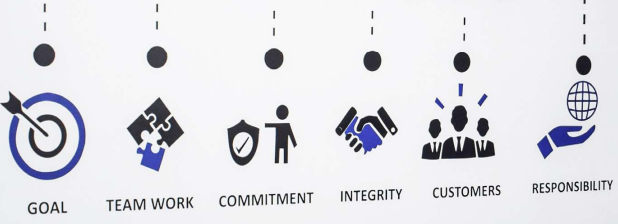



IM1017075M

L80B10
50000h

CODE	MADULE (w)	Φ (Lm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	W (Kg)
IMS017025M	25 w LED	2500	350	320	350	320	2.8
IMS017025TRS	25 w LED	2500	350	320	350	320	2.8
IMS017025TRX	25 w LED	2500	350	320	350	320	2.8
IM1017025M	25 w LED	2500	620	590	620	590	5.3
IM1017050M	50 w LED	5000	620	590	620	590	5.3
IM1017050TRS	50 w LED	5000	620	590	620	590	5.3
IM1017038M	38 w LED	3800	620	590	620	590	5.1
IM1017075M	75 w LED	7500	620	590	620	590	5.1
IM1017075TRS	75 w LED	7500	620	590	620	590	5.1
IM1017048M	48 w LED	4800	620	590	620	590	4.9
IM1017085M	85 w LED	8500	620	590	620	590	4.9
IM1017100TRS	100 w LED	10000	620	590	620	590	4.9

Miral Recessed

ویژگی های چراغ میمیرال توکار سقف کاذب یکپارچه

APPLICATION:

Hospitals, Hotels, Universities, Banks, Modern offices, etc.

کاربرد:
بیمارستان ها، هتل ها، دانشگاه ها، بانک ها، ساختمان های مدرن اداری و ...

TECHNICAL DATA:

BODY

The housing made of cold rolled steel sheet with white powder coated.
The cold rolled steel sheet rim with white powder coated

مشخصات فنی:
بدنه
بدنه چراغ از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
رویه از جنس ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

DIFFUSER

Glare resistance (Anti-glare) in the polystyrene diffuser versions(Anti UV)

دیفیوزر
دیفیوزر از جنس پلی استایرن (PS) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر امواج UV

ELECTRICAL COMPONENTS

Constant current Led driver PF>0.9
Lifetime 50,000h / L80B10
High efficiency and uniform light distribution led module
CRI > 80
SDCM < 3
3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement
free looping capability
Environment friendly

تجهیزات الکتریکی
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت
ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
رواداری مشخصات رنگ 3SDCM
ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
سازگاری بالا با محیط زیست

INGRESS PROTECTION

IP: 43 underside

درجه حفاظت (IP):

درجه حفاظت IP43 از پایین

MOUNTING BRACKET

Special mounting bracket for Gypsum false ceiling


تجهیزات نصب
بست نصب مخصوص جهت سقف کاذب یکپارچه

ON REQUEST


High quality constant current dimmable driver
Emergency Battery
IP54

بنابراین سفارش
قابلیت عرضه با درایورهای Dim
امکان استفاده از باتری اضطراری
تأمین IP54


رنگ بدنه (طبق درخواست)



رنگ نور (طبق درخواست)



IP 43
220-240V
50-60HZ
LOOPING
ECG
Flicker Free
CRI>80
3 SDCM
UGR <19

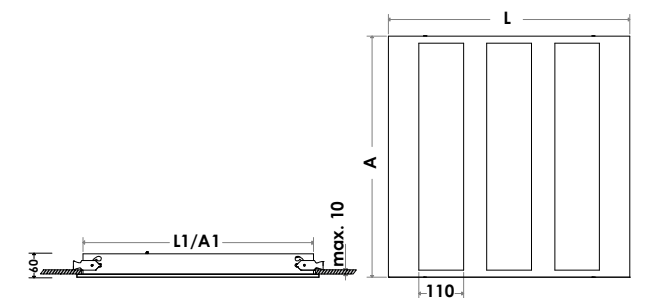

Accessories



براکت نصب در سقف کاذب یکپارچه

تجهیزات جانبی