

MIRAL

SURFACE MOUNT



Light in excellent form






میرال LED

توکار - سقف کاذب سازه نمایان

MIRAL LED
RECESSED

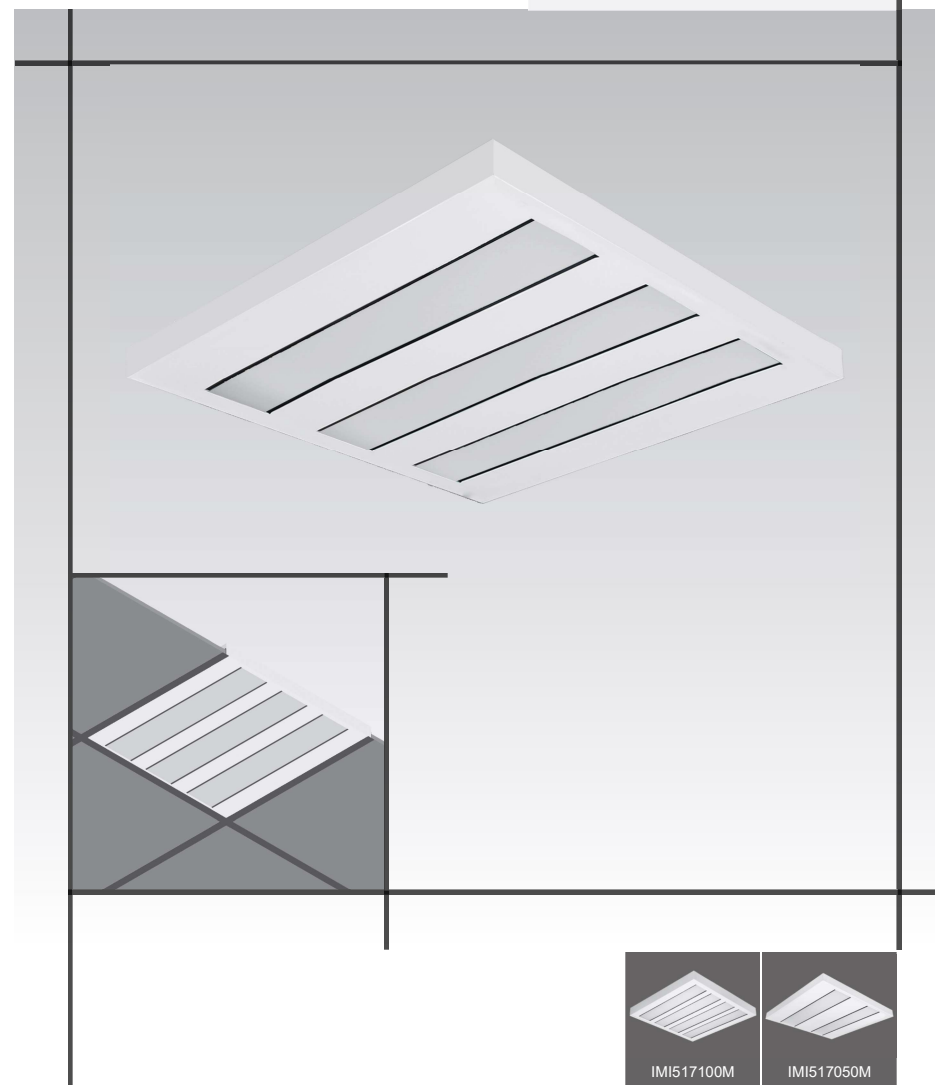





میرال LED

روکار

MIRAL LED
SURFACE MOUNT

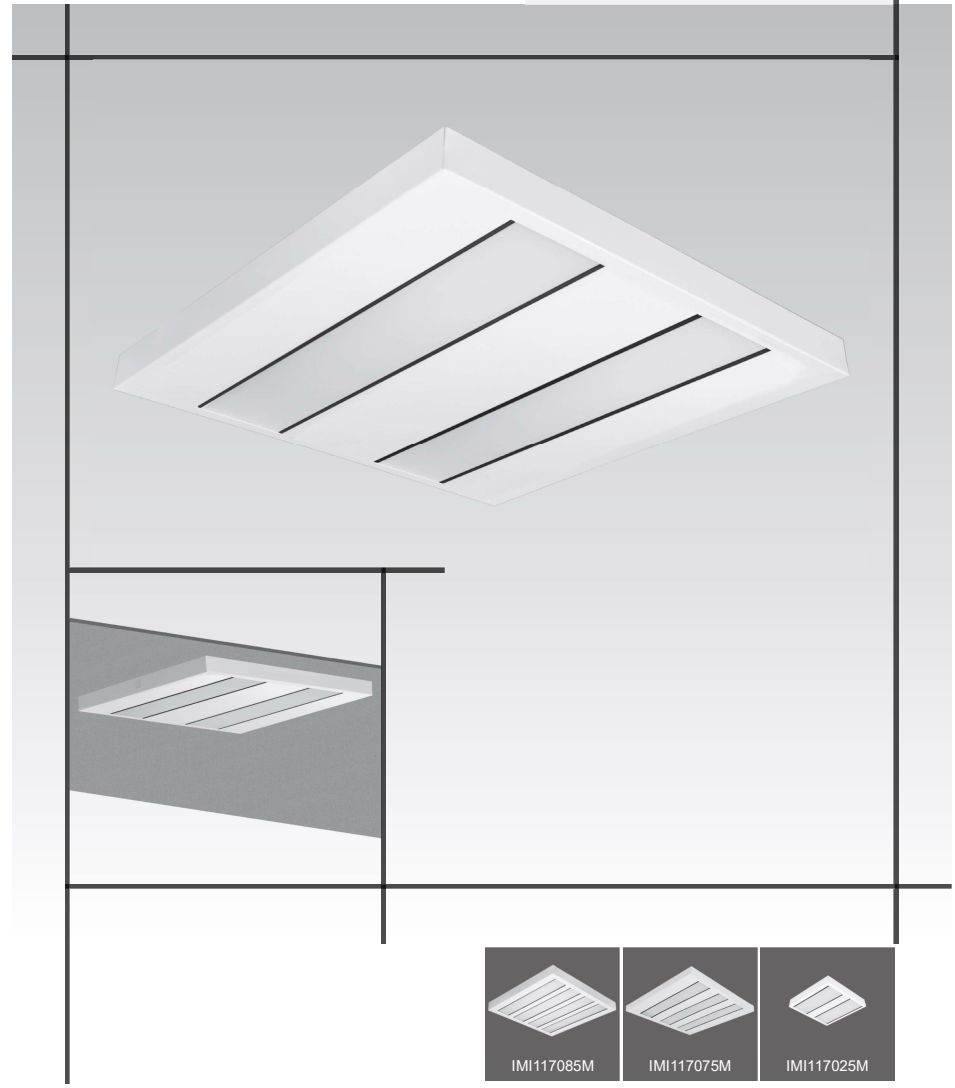



CODE	MADULE (w)	Φ (Lm)	L (mm)	A (mm)	W (Kg)
IMS117025M	25 w LED	2500	300	300	2.6
IMS117025TRS	25 w LED	2500	300	300	2.6
IMS117025TRX	25 w LED	2500	300	300	2.6
IMI117025M	25 w LED	2500	595	595	5.1
IMI117050M	50 w LED	5000	595	595	5.1
IMI117050TRS	50 w LED	5000	595	595	5.1
IMI117038M	38 w LED	3800	595	595	4.9
IMI117075M	75 w LED	7500	595	595	4.9
IMI117075TRS	75 w LED	7500	595	595	4.9
IMI117048M	48 w LED	4800	595	595	4.7
IMI117085M	85 w LED	8500	595	595	4.7
IMI117100TRS	100 w LED	10000	595	595	4.7

CODE	MADULE (w)	Φ (Lm)	L (mm)	A (mm)	W (Kg)
IMI517025M	25 w LED	2500	595	595	5.1
IMI517050M	50 w LED	5000	595	595	5.1
IMI517050TRS	50 w LED	5000	595	595	5.1
IMI517038M	38 w LED	3800	595	595	4.9
IMI517075M	75 w LED	7500	595	595	4.9
IMI517075TRS	75 w LED	7500	595	595	4.9
IMI517048M	48 w LED	4800	595	595	4.7
IMI517085M	85 w LED	8500	595	595	4.7
IMI517100TRS	100 w LED	10000	595	595	4.7

Miral Recessed and Surface Mount

APPLICATION:
Hospitals, Hotels, Universities, Banks, Modern offices, etc.

TECHNICAL DATA:
BODY
The housing made of cold rolled steel sheet with white powder coated.

DIFFUSER
Glare resistance (Anti-glare) in the polystyrene diffuser versions (Anti UV)

ELECTRICAL COMPONENTS
Constant current Led driver PF>0.9
Lifetime 50,000h / L80B10
High efficiency and uniform light distribution led module
CRI > 80
SDCM < 3
3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement
free looping capability
Environment friendly

INGRESS PROTECTION
IP: 43 underside

MOUNTING BRACKET
Mounting bracket for surface mount installation

ON REQUEST
High quality constant current dimmable driver
Emergency Battery
IP54

ویژگی های چراغ میروال روکار و توکار آرمسترانگ

کاربرد:
بیمارستان ها، هتل ها، دانشگاه ها، بانک ها، ساختمان های مدرن اداری و ...

مشخصات فنی:
بدنه
بدنه چراغ از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید


دیفیوزر
دیفیوزر از جنس پلی استایرن (PS) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر امواج UV

تجهیزات الکتریکی
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت
ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
روداری مشخصات رنگ 3SDCM
ترمیال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
سازگاری بالا با محیط زیست


درجه حفاظت (IP)
درجه حفاظت از پایین IP43

تجهیزات نصب
بست نصب جهت نصب روکار

نمایر سفارش
قابلیت عرضه با درایورهای Dim
امکان استفاده از باتری اضطراری
تأمین IP54



IP 43
220-240V
50-60HZ
LOOPING
ECG
Flicker Free
CRI>80
3 SDCM
UGR <19

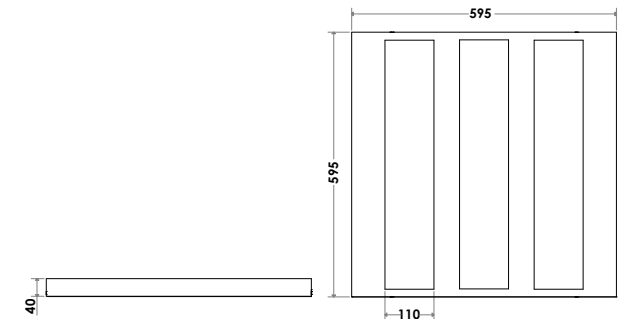

Accessories



Brkt-6060-1
براکت جهت نصب روکار

تجهیزات جانبی