

SEDAN

RECESSED

صنایع روشنایی



نورد فرم عالی



Light in excellent form



www.farlightingind.com


SEDAN LED

RECESSED



سدان LED


توکار - سقف کاذب یکپارچه

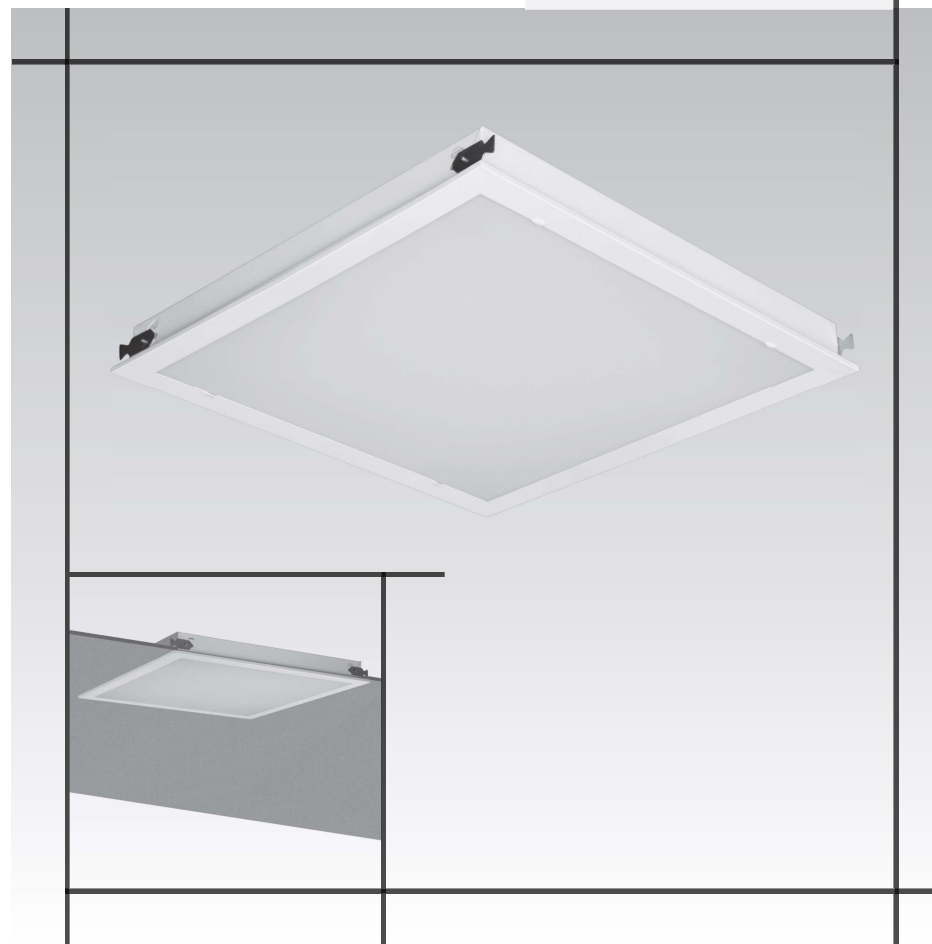

ISE017075T

ISE017026N

ISS017025M



ISE017050M/PS

L80B10
50000h



CODE	MADULE (w)	Φ (Lm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	W (Kg)
ISS017025M	25 w LED	2800	350	320	350	320	1.9
ISS017020M	20 w LED	2000	320	290	320	290	1.9
ISS017020TRX	20 w LED	2000	320	290	320	290	1.9
ISE017026N	26 w LED	2900	620	590	320	290	2.8
ISE017052N	52 w LED	5800	620	590	350	320	2.8
ISE017025N	25 w LED	2500	620	590	320	290	2.8
ISE017040N	40 w LED	4000	620	590	350	320	2.8
ISE017025TRX	25 w LED	2500	620	590	330	300	2.8
ISE017040TRX	40 w LED	4000	620	590	330	300	2.8
ISE017052M	52 w LED	5800	620	590	620	590	4.5
ISE017085M	85 w LED	9500	620	590	620	590	4.5
ISE017050M	50 w LED	5200	620	590	620	590	4.5
ISE017075M	75 w LED	8000	620	590	620	590	4.5
ISE017050TRX	50 w LED	5000	620	590	620	590	4.5
ISE017050M/ECO	50 w LED	5000	620	590	620	590	4.2
ISE017052T	52 w LED	5800	1180	1150	320	290	4.8
ISE017085T	85 w LED	9500	1180	1150	350	320	4.8
ISE017050T	50 w LED	5000	1180	1150	350	320	4.8
ISE017075T	75 w LED	8000	1180	1150	350	320	4.8
ISE017050T/TRX	50 w LED	5000	1180	1150	350	320	4.8

Sedan Recessed

ویژگی های چراغ های چراغ سدان توکار سقف کاذب یکپارچه

APPLICATION:

Hospitals, Hotels, Universities, Banks, Modern offices, etc.

بیمارستان ها، هتل ها، دانشگاه ها، بانک ها، ساختمان های مدرن اداری و ...

TECHNICAL DATA:

BODY

The housing made of cold rolled steel sheet with white powder coated.
The cold rolled steel sheet rim with white powder coated

بدنه چراغ از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
رویه از جنس ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

DIFFUSER

Glare resistance (Anti-glare) in the polystyrene diffuser versions(Anti UV)

دیفیوزر UV
دیفیوزر از جنس پلی استایرن (PS) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر امواج UV

ELECTRICAL COMPONENTS

Constant current Led driver PF>0.9

Lifetime 50,000h / L80B10

High efficiency and uniform light distribution led module

CRI > 80

SDCM < 3

3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement

free looping capability

Environment friendly

تجهیزات الکتریکی
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت
ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
رواداری مختصات رنگ 3SDCM
ترمینال سه حلقه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
سازگاری بالا با محیط زیست

INGRESS PROTECTION

IP: 43 underside

درجه حفاظت (IP):
درجه حفاظت IP43 از پایین

MOUNTING BRACKET

Special mounting bracket for Gypsum false ceiling

تجهیزات نصب
بست نصب مخصوص جهت کاذب یکپارچه

ON REQUEST

High quality constant current dimmable driver

Emergency Battery



IP54

بنایر سفارش
قابلیت عرضه با درایورهای Dim
امکان استفاده از باتری اضطراری
تأمین IP54

رنگ بدنه (طبق درخواست)



رنگ نور (طبق درخواست)

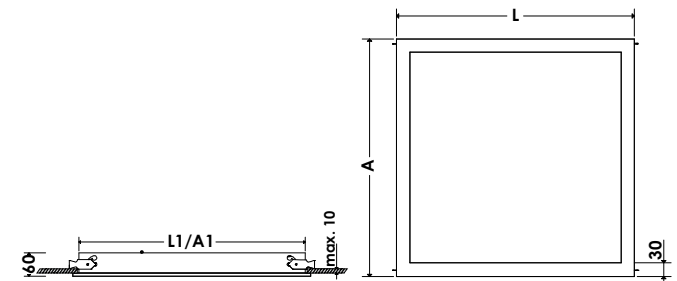

Accessories

تجهیزات جانبی



Brkt-6060-0

براکت نصب در سقف کاذب یکپارچه