

# SEDAN

SURFACE MOUNT



Light in excellent form




**SEDAN LED**  
RECESSED



**سدان LED**

توکار - سقف کاذب سازه نمایان

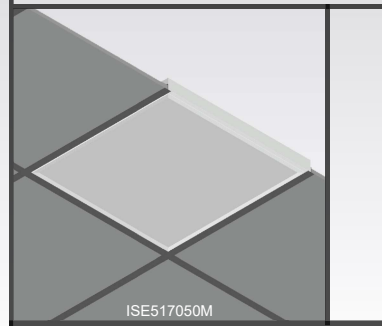




# سدان LED

روکار

# SEDAN LED

SURFACE MOUNT

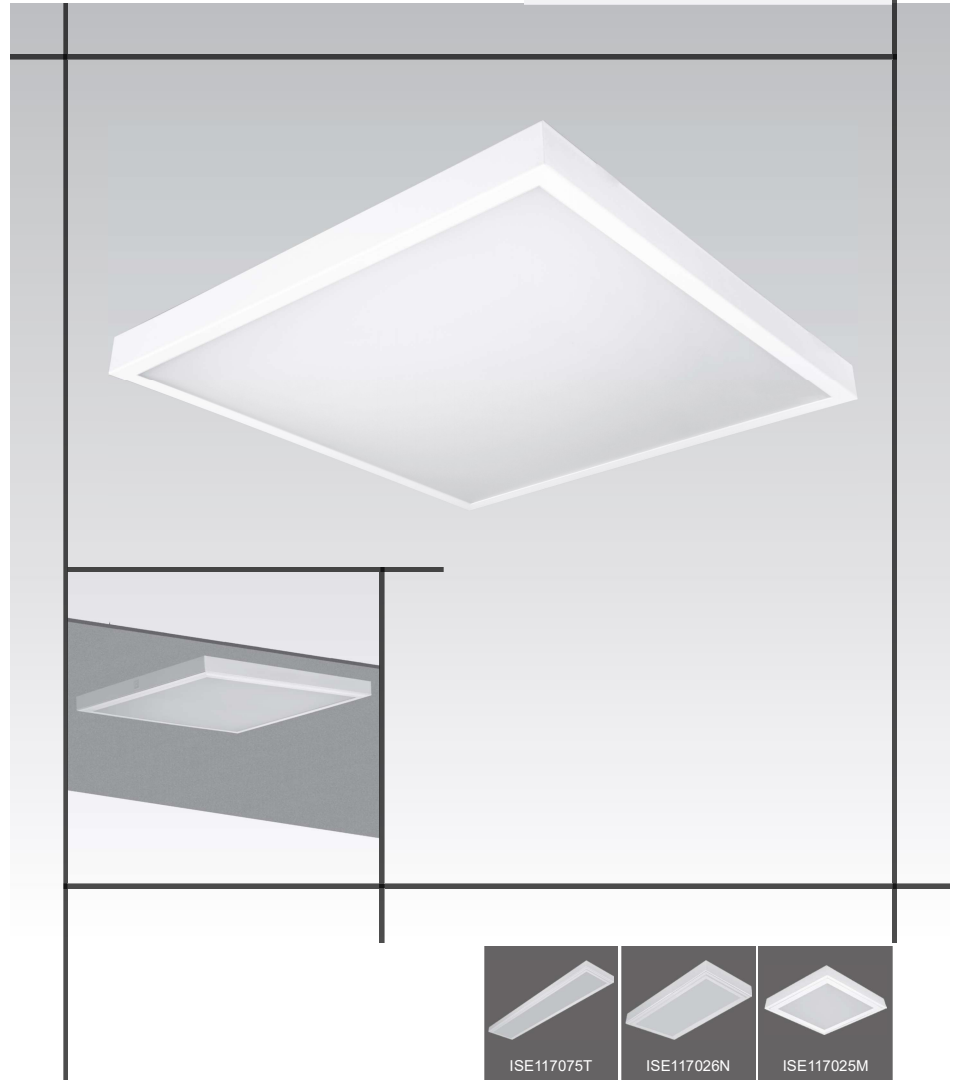



**L80B10**  
50000h

**ISE117050M/PS**

CODE	MADULE (w)	Φ (Lm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	W (Kg)
ISS117025M	25 w LED	2800	330	330	60	1.8
ISS117020M	20 w LED	2000	300	300	45	1.8
ISS117020TRX	20 w LED	2000	300	300	45	1.8
ISE117026N	26 w LED	2900	595	300	60	2.5
ISE117052N	52 w LED	5800	595	330	60	2.5
ISE117025N	25 w LED	2500	595	300	45	2.3
ISE117040N	40 w LED	4000	595	330	45	2.3
ISE117025TRX	25 w LED	2500	595	300	45	2.3
ISE117040TRX	40 w LED	4000	595	330	45	2.3
ISE117052M	52 w LED	5800	595	595	60	4.1
ISE117085M	85 w LED	9500	595	595	60	4.1
ISE117050M	50 w LED	5200	595	595	45	3.9
ISE117075M	75 w LED	8000	595	595	55	3.9
ISE117050M/ECO	50 w LED	5000	595	595	45	3.9
ISE117050TRX	50 w LED	5200	595	595	45	3.9
ISE117052T	52 w LED	5800	1150	300	60	4.7
ISE117085T	85 w LED	9500	1150	330	60	4.7
ISE117050T	50 w LED	5000	1150	330	45	4.5
ISE117075T	75 w LED	8000	1150	330	45	4.5
ISE117050T/TRX	50 w LED	5000	1150	330	45	4.5

CODE	MADULE (w)	Φ (Lm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	W (Kg)
ISE517052M	52 w LED	5800	595	595	60	4.1
ISE517085M	85 w LED	9500	595	595	60	4.1
ISE517050M	50 w LED	5200	595	595	45	3.9
ISE517075M	75 w LED	8000	595	595	55	3.9
ISE517050M/ECO	50 w LED	5000	595	595	45	3.9
ISE517050TRX	50 w LED	5200	595	595	45	3.9

**Sedan Recessed and Surface Mount**

ویژگی های چراغ سدان روکار و توکار آرمسترانگ

**APPLICATION:**

Hospitals, Hotels, Universities, Banks, Modern offices, etc.

کاربرد: بیمارستان ها، هتل ها، دانشگاه ها، بانک ها، ساختمان های مدرن اداری و ...

**TECHNICAL DATA:**

**BODY**

The housing made of cold rolled steel sheet with white powder coated. Aluminum rim with white powder coated

مشخصات فنی: بدنه بدنه چراغ از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید روپه از جنس آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

**DIFFUSER**

Glare resistance (Anti-glare) in the polystyrene diffuser versions(Anti UV)

دیفیوزر دیفیوزر از جنس پلی استایرن (PS) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر امواج UV

**ELECTRICAL COMPONENTS**

Constant current Led driver PF>0.9  
Lifetime 50,000h / L80B10  
High efficiency and uniform light distribution led module  
CRI > 80  
SDCM < 3  
3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement  
free looping capability  
Environment friendly

تجهیزات الکترونیکی درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹  
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت  
ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن  
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰  
رواداری مشخصات رنگ 3SDCM  
ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوبینگ بدون نیاز به ابزار  
سازگاری بالا با محیط زیست

**INGRESS PROTECTION**

IP: 43 underside

درجه حفاظت (IP): درجه حفاظت IP43 از پایین

**MOUNTING BRACKET**

Mounting bracket for surface mount installation


تجهیزات نصب بست نصب جهت نصب روکار

**ON REQUEST**




High quality constant current dimmable driver  
Emergency Battery  
IP54

بنابراین سفارش قابلیت عرضه با درایورهای Dim امکان استفاده از باتری اضطراری تأمین IP54

رنگ بدنه (طبق درخواست)



رنگ نور (طبق درخواست)

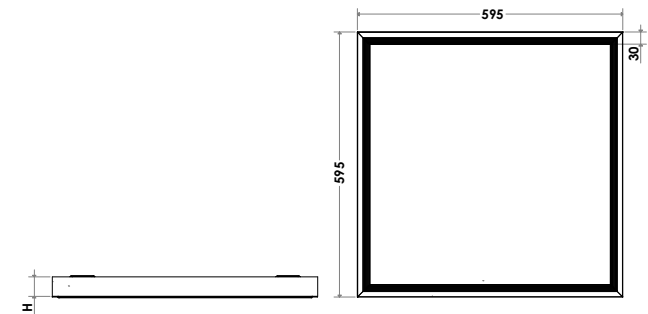

**Accessories**

تجهیزات جانبی



Brkt-6060-1

براکت جهت نصب روکار