

F I R E

صنایع روشنایی



نور در فرم عالی



Light in excellent form



www.farlightingind.com




فایر LED



FIRE

IP66

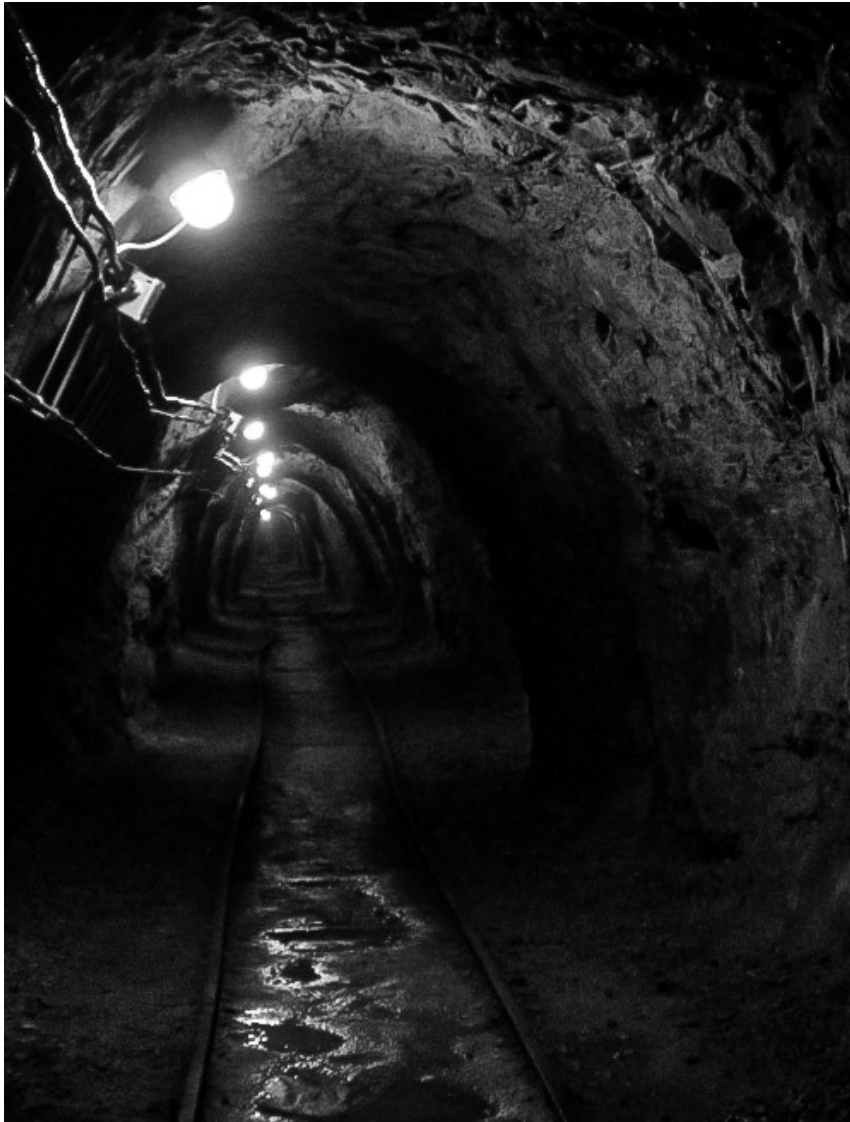

Fire

APPLICATION:
For industrial spaces

TECHNICAL DATA:
BODY
The housing made of die-cast aluminum

DIFFUSER
Striped glass for uniform light distribution and glare control

GASKET
Silicon gasket

ELECTRICAL COMPONENTS
Lifetime 50,000h / L80B10
Driver on board led module with PF>0.9
CRI > 80
SDCM < 3
3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement free looping capability
Cable gland: screwed PG 13,5
Environment friendly

INGRESS PROTECTION
IP: 66

ON REQUEST
Electroplated brass cable gland

ویژگی های چراغ فایر

کاربرد:
برای فضاهای صنعتی

مشخصات فنی:
بدنه
بدنه چراغ از آلومینیوم دایکستی

دیفیوزر
حباب شیشه ای پریزماتیک

آببندی
نوار آببندی سیلیکونی

تجهیزات الکتریکی
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰
ماژول LED برق مستقیم با PF > 0.9
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
رواداری مختصات رنگ 3SDCM
ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
گلدن پلی امید جهت ورودی کابل
سازگاری بالا با محیط زیست

درجه حفاظت (IP):
درجه حفاظت IP66 (ضد نم و گرد و غبار)

بنابر سفارش
گلدن فلزی



رنگ بدنه



رنگ نور (طبق درخواست)



IP 66
IK 08
220-240V
50-60HZ
LOOPING
ECG
Flicker Free
CRI>80
3 SDCM

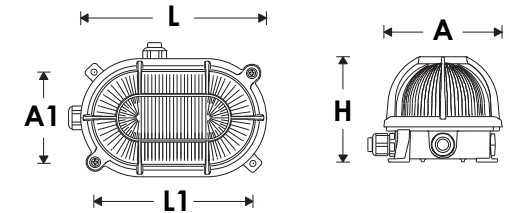

OFR117020-B/G

L80B10
50000h



CODE	MODULE (w)	Φ (Lm)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	A1 (mm)	H (mm)	WEIGHT (Kg)
OFR117010-K	10 w LED	950	205	176	130	102	115	0.9
OFR117010-K/G	10 w LED	950	205	176	130	102	120	1.0
OFR117020-B	20 w LED	1900	295	282	180	94	135	1.6
OFR117020-B/G	20 w LED	1900	295	282	180	94	140	1.7