


HERMES-EM

E M E R G E N C Y

صنایع روشنایی



نورد فرم عالی

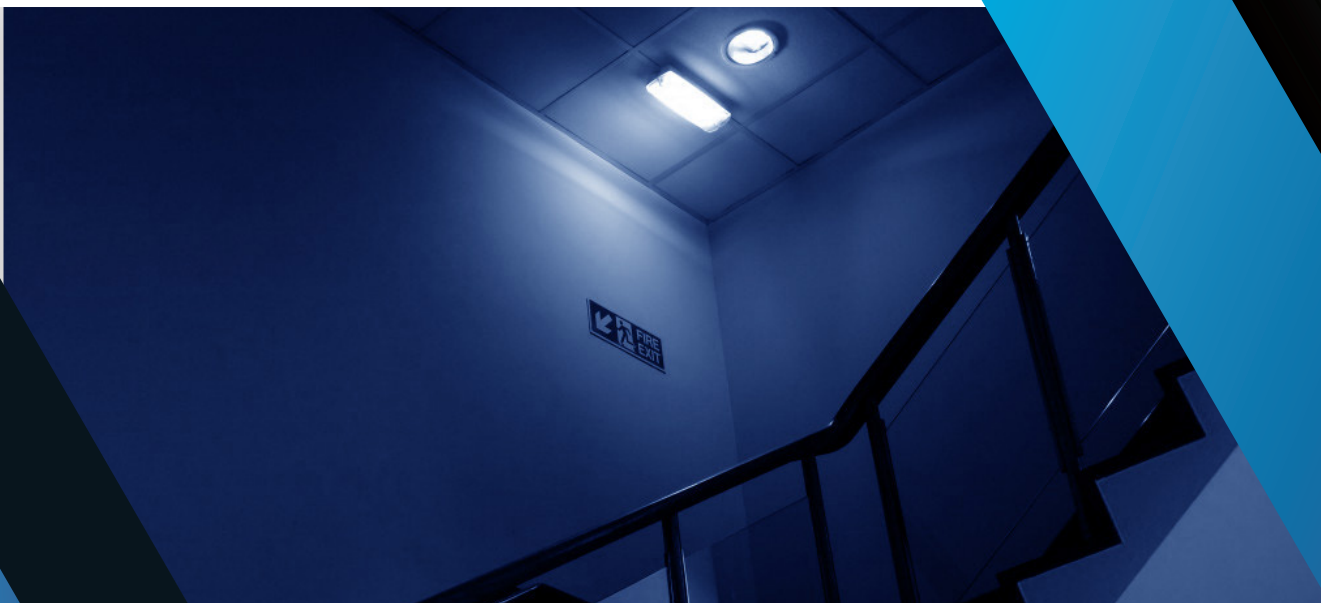

Light in excellent form



www.farlightingind.com

هرمس اضطراری LED



HERMES-EM LED





L80B10
50000h



CODE	MADULE (w)	Converter	Battery	W (Kg)
IHE-EM117012	12 w LED	---	---	0.7
IHE-EM117003	Emergency Mode: 3 w LED	Non-Maintained	3.6 v	0.7

Hermes-EM

ویژگی های چراغ هرس اضطراری

APPLICATION:
Emergency lighting

کاربرد:
روشنایی اضطراری

TECHNICAL DATA:

مشخصات فنی:

BODY
The housing made high pressure extruded aluminum with powder coated

بدنه چراغ از پروفیل آلومینیوم اکسترود با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

DIFFUSER
Polycarbonate extruded profile with uniform light distribution and UV stabilized

دیفیوزر پروفیل اکسترودی از جنس پلی کربنات (PC) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر خش و امواج UV

ELECTRICAL COMPONENTS

تجهیزات الکتریکی

Constant current Led driver in IHE-EM117012
Driver on board led module in IHE-EM117003
Lifetime 50,000h / L80B10
Driver on board led module
CRI > 80
SDCM < 3
Non-maintained electronic converter for exit route
3.6V Li-Cd battery
Rated duration: 3h
Environment friendly

دراپور الکترونیکی جریان ثابت در مدل IHE-EM117012
ماژول LED جریان مستقیم در مدل IHE-EM117003
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت
ماژول LED با بازدهی بالا
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
رواداری مختصات رنگ 3SDCM
کانورتور Non-maintained جهت تامین روشنایی در زمان قطع برق
باتری ۳ ساعته Li-Cd 3.6V
سازگاری بالا با محیط زیست

INGRESS PROTECTION
IP: 43

درجه حفاظت (IP)
درجه حفاظت IP43

رنگ بدنه (طبق درخواست)



رنگ نور (طبق درخواست)

