


# LINEAR 3M

SURFACE MOUNT



Light in excellent form

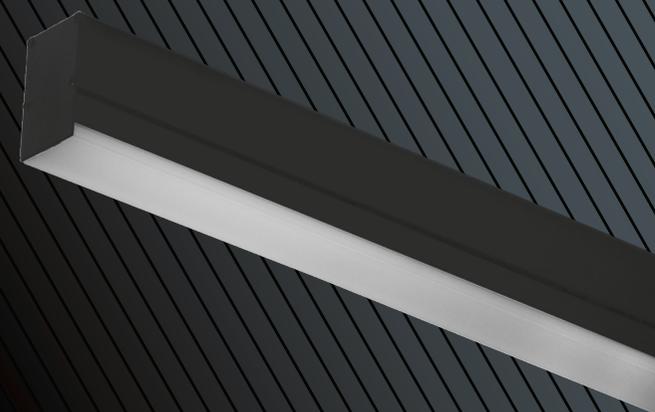



**LINEAR 3M LED**  
PENDANT



**لینیر 3M LED**  
آویز







# لینیر 3M LED

روکار



**LINEAR 3M LED**  
SURFACE MOUNT

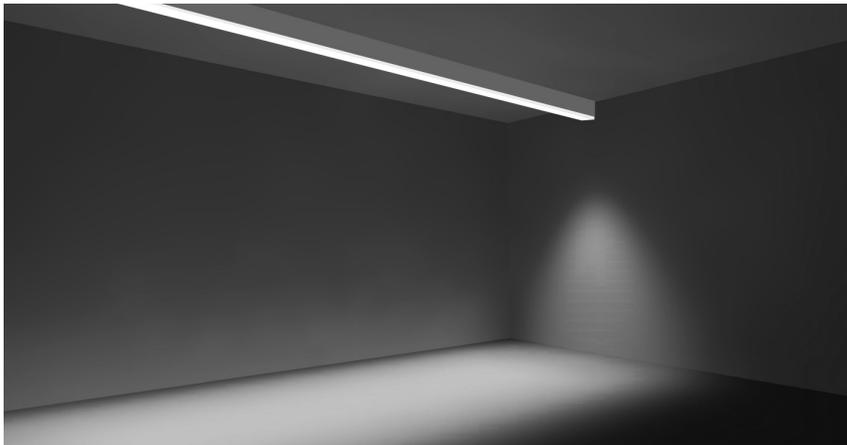

ILI-3M117025-58-AL/W

L80B10  
50000h



CODE	MADULE (w)	Φ (Lm)	EFFEICIENCY (Lm/W)	L (mm)	W (Kg)
ILI-3M117025-58-AL/PCC/W	25 w LED	2900	116	580	1.9
ILI-3M117025-58-AL/PCM/W	25 w LED	2500	100	580	1.9
ILI-3M117013-58-AL/PCC/W	13 w LED	1500	116	580	1.9
ILI-3M117013-58-AL/PCM/W	13 w LED	1300	100	580	1.9
ILI-3M117025TRS-58-AL/PCC/W	25 w LED	2900	116	580	1.9
ILI-3M117025TRS-58-AL/PCM/W	25 w LED	2500	100	580	1.9
ILI-3M117025TRX-58-AL/PCC/W	25 w LED	2900	116	580	1.9
ILI-3M117025TRX-58-AL/PCM/W	25 w LED	2500	100	580	1.9
ILI-3M117038-88-AL/PCC/W	38 w LED	4400	116	880	2.5
ILI-3M117038-88-AL/PCM/W	38 w LED	3800	100	880	2.5
ILI-3M117020-88-AL/PCC/W	20 w LED	2300	116	880	2.5
ILI-3M117020-88-AL/PCM/W	20 w LED	2000	100	880	2.5
ILI-3M117038TRS-88-AL/PCC/W	38 w LED	4400	116	880	2.5
ILI-3M117038TRS-88-AL/PCM/W	38 w LED	3800	100	880	2.5
ILI-3M117038TRX-88-AL/PCC/W	38 w LED	4400	116	880	2.5
ILI-3M117038TRX-88-AL/PCM/W	38 w LED	3800	100	880	2.5
ILI-3M117050-115-AL/PCC/W	50 w LED	5800	116	1150	3.0
ILI-3M117050-115-AL/PCM/W	50 w LED	5000	100	1150	3.0
ILI-3M117025-115-AL/PCC/W	25 w LED	2900	116	1150	3.0
ILI-3M117025-115-AL/PCM/W	25 w LED	2500	100	1150	3.0
ILI-3M117050TRS-115-AL/PCC/W	50 w LED	5800	116	1150	3.0
ILI-3M117050TRS-115-AL/PCM/W	50 w LED	5000	100	1150	3.0
ILI-3M117050TRX-115-AL/PCC/W	50 w LED	5800	116	1150	3.0
ILI-3M117050TRX-115-AL/PCM/W	50 w LED	5000	100	1150	3.0
ILI-3M117063-143-AL/PCC/W	63 w LED	7300	116	1430	3.6
ILI-3M117063-143-AL/PCM/W	63 w LED	6300	100	1430	3.6
ILI-3M117032-143-AL/PCC/W	32 w LED	3700	116	1430	3.6
ILI-3M117032-143-AL/PCM/W	32 w LED	3200	100	1430	3.6
ILI-3M117063TRS-143-AL/PCC/W	63 w LED	7300	116	1430	3.6
ILI-3M117063TRS-143-AL/PCM/W	63 w LED	6300	100	1430	3.6
ILI-3M117063TRX-143-AL/PCC/W	63 w LED	7300	116	1430	3.6
ILI-3M117063TRX-143-AL/PCM/W	63 w LED	6300	100	1430	3.6
ILI-3M117075-170-AL/PCC/W	75 w LED	8700	116	1700	4.4
ILI-3M117075-170-AL/PCM/W	75 w LED	7500	100	1700	4.4
ILI-3M117038-170-AL/PCC/W	38 w LED	4400	116	1700	4.4
ILI-3M117038-170-AL/PCM/W	38 w LED	3800	100	1700	4.4
ILI-3M117075TRS-170-AL/PCC/W	75 w LED	8700	116	1700	4.4
ILI-3M117075TRS-170-AL/PCM/W	75 w LED	7500	100	1700	4.4
ILI-3M117075TRX-170-AL/PCC/W	75 w LED	8700	116	1700	4.4
ILI-3M117075TRX-170-AL/PCM/W	75 w LED	7500	100	1700	4.4

**ویژگی های چراغ لینیئر 3M روکار**

**کاربرد:**

Hospitals, Commercial buildings, Hotels,Universites, Banks, Modern offices, etc.

بیمارستان ها،مدرسه ها، مراکز تجاری، هتل ها ، مراکز آموزشی ، بانک ها، ساختمان های مدرن اداری و ...

**TECHNICAL DATA:**

**BODY**

The housing made of powder coated high pressure extruded aluminum profiles.  
The Reflector made of white powder coated high pressure extruded aluminum profiles.  
End-caps Iron

مشخصات فنی:  
بدنه

بدنه چراغ از پروفیل آلومینیوم اکسترود شده با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک رفلکتور از جنس پروفیل آلومینیوم اکسترود شده با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید سروه از جنس آهن

**دیفیوزر**

**DIFFUSER**

UV stabilized high quality opal polycarbonate diffuser for glare control in uniform light distribution in ILI-3M.../PCM models  
UV stabilized high quality clear polycarbonate diffuser for glare control in uniform light distribution in ILI-3M.../PCC models

دیفیوزر پروفیلی اکسترود شده از جنس پلی کربنات (PC) شیری مات با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر امواج UV مقاوم در برابر خش در مدل های ILI-3M.../PCM دیفیوزر پروفیلی اکسترود شده از جنس پلی کربنات (PC) شفاف با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر امواج UV مقاوم در برابر خش در مدل های ILI-3M.../PCC

**تجهیزات الکتریکی**

**ELECTRICAL COMPONENTS**

Constant current Led driver PF>0.9  
Lifetime 50000h / L80B10  
High efficiency and uniform light distribution led module  
CRI > 80  
SDCM < 3  
3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement  
Free looping capability  
Environment friendly

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹  
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت  
ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملاً متقارن  
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰  
رواداری مشخصات رنگ 3SDCM  
ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار  
سازگاری بالا با محیط زیست

**درجه حفاظت (IP)**

درجه حفاظت IP44

**INGRESS PROTECTION**

IP: 44

**تجهیزات نصب**

بست های نصب گالوانیزه جهت نصب آسان و مطمئن

**MOUNTING BRACKET**

Sturdy galvanized mounting clamps with simple and safe mechanism

**نمای سفارش**

قابلیت عرضه با درایورهای Dim

امکان استفاده از باتری اضطراری

سیم کشی ترووایرینگ

راشه چراغ در طول ها و اشکال هندسی گوناگون



**ON REQUEST**

High quality constant current dimmable driver  
Emergency Battery  
Cable through wiring  
Available in various lengths and geometric shapes

رنگ بدنه (طبق درخواست)



رنگ نور (طبق درخواست)

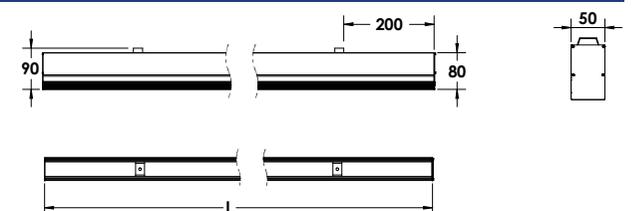

**Accessories**

**تجهیزات جانبی**



Kit-3M-3



Brkt-3M/C-3



Brkt-3M/C-1



Kit-3M-1

براکت اتصال دهنده برای اتصال روکار دو پروفیل بدنه آلومینیوم اکسترود  
براکت اتصال دهنده برای اتصال آویز دو پروفیل بدنه آلومینیوم اکسترود  
براکت اتصال دهنده برای اتصال آویز دو پروفیل بدنه آلومینیوم اکسترود  
کیت نصب روکار

