


MEDULAR

R E C E S S E D



Light in excellent form


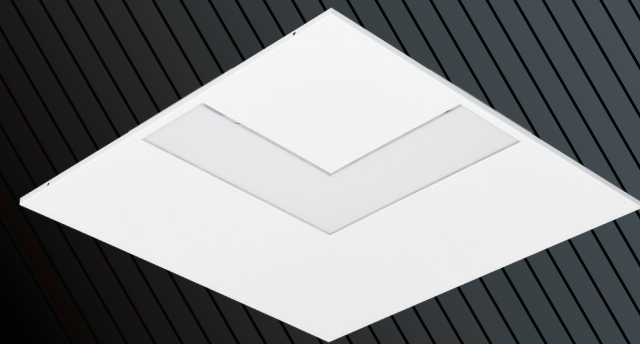





مدولار LED

توکار - سقف کاذب سازه نمایان

MEDULAR LED
RECESSED

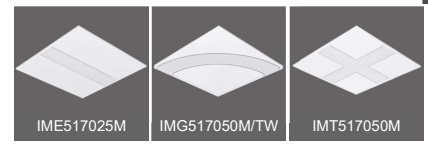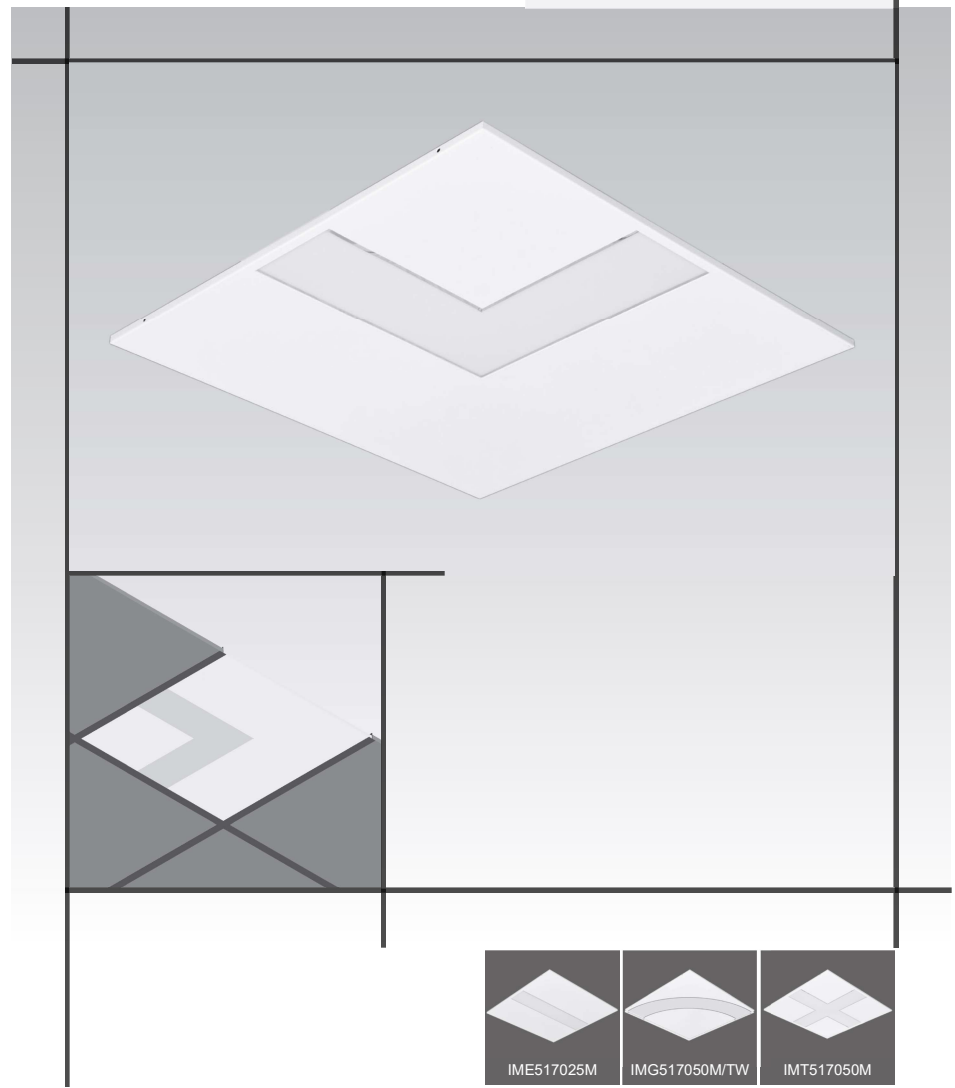






IME017025M

L80B10

50000h



CODE	MADULE (w)	L4 (mm)	Ø (Lm)	W (Kg)
IME517013M	13 w LED	150	1300	4.4
IME517025M	25 w LED	150	2500	4.4
IME517025TRS	25 w LED	150	2500	4.4
IML517013M	13 w LED	515	1300	4.4
IML517025M	25 w LED	515	2500	4.4
IML517025TRS	25 w LED	515	2500	4.4
IMT517025M	25 w LED	515	2500	4.2
IMT517050M	50 w LED	515	5000	4.2
IMT517050TRS	50 w LED	515	5000	4.2
IMG517050M/TW	50 w LED	515	5000	4.2

Modular Recessed

ویژگی های چراغ مدولار توکار آرمسترانگ

APPLICATION:
Hospitals, Hotels, Universities, Banks, Modern offices, etc.

کاربرد:
بیمارستان ها، هتل ها، دانشگاه ها، بانک ها، ساختمان های مدرن اداری و ...

TECHNICAL DATA:
BODY
The housing made of cold rolled steel sheet with white powder coated.
The cold rolled steel sheet rim with white powder coated

مشخصات فنی:
بدنه
بدنه چراغ از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
رویه از جنس ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

DIFFUSER
Glare resistance (Anti-glare) in the polystyrene diffuser versions(Anti UV)

دیفیوزر
دیفیوزر از جنس پلی استایرن (PS) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر امواج UV

ELECTRICAL COMPONENTS
Constant current Led driver PF>0.9
Lifetime 50,000h / L80B10
High efficiency and uniform light distribution led module
CRI > 80
SDCM < 3
3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement
Free looping capability
Environment friendly

تجهیزات الکتریکی
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت
ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
رواداری مشخصات رنگ 3SDCM
ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوبینگ بدون نیاز به ابزار
سازگاری بالا با محیط زیست

INGRESS PROTECTION
IP: 43 underside

درجه حفاظت (IP):
درجه حفاظت IP43 از پایین

ON REQUEST
High quality constant current dimmable driver
Emergency Battery
IP54

بنابر سفارش
قابلیت عرضه با درایورهای Dim
امکان استفاده از باتری اضطراری
تأمین IP54

رنگ بدنه (طبق درخواست)



رنگ نور (طبق درخواست)

