


NEGATESCOPE




Light in excellent form



NEGATESCOPE LED

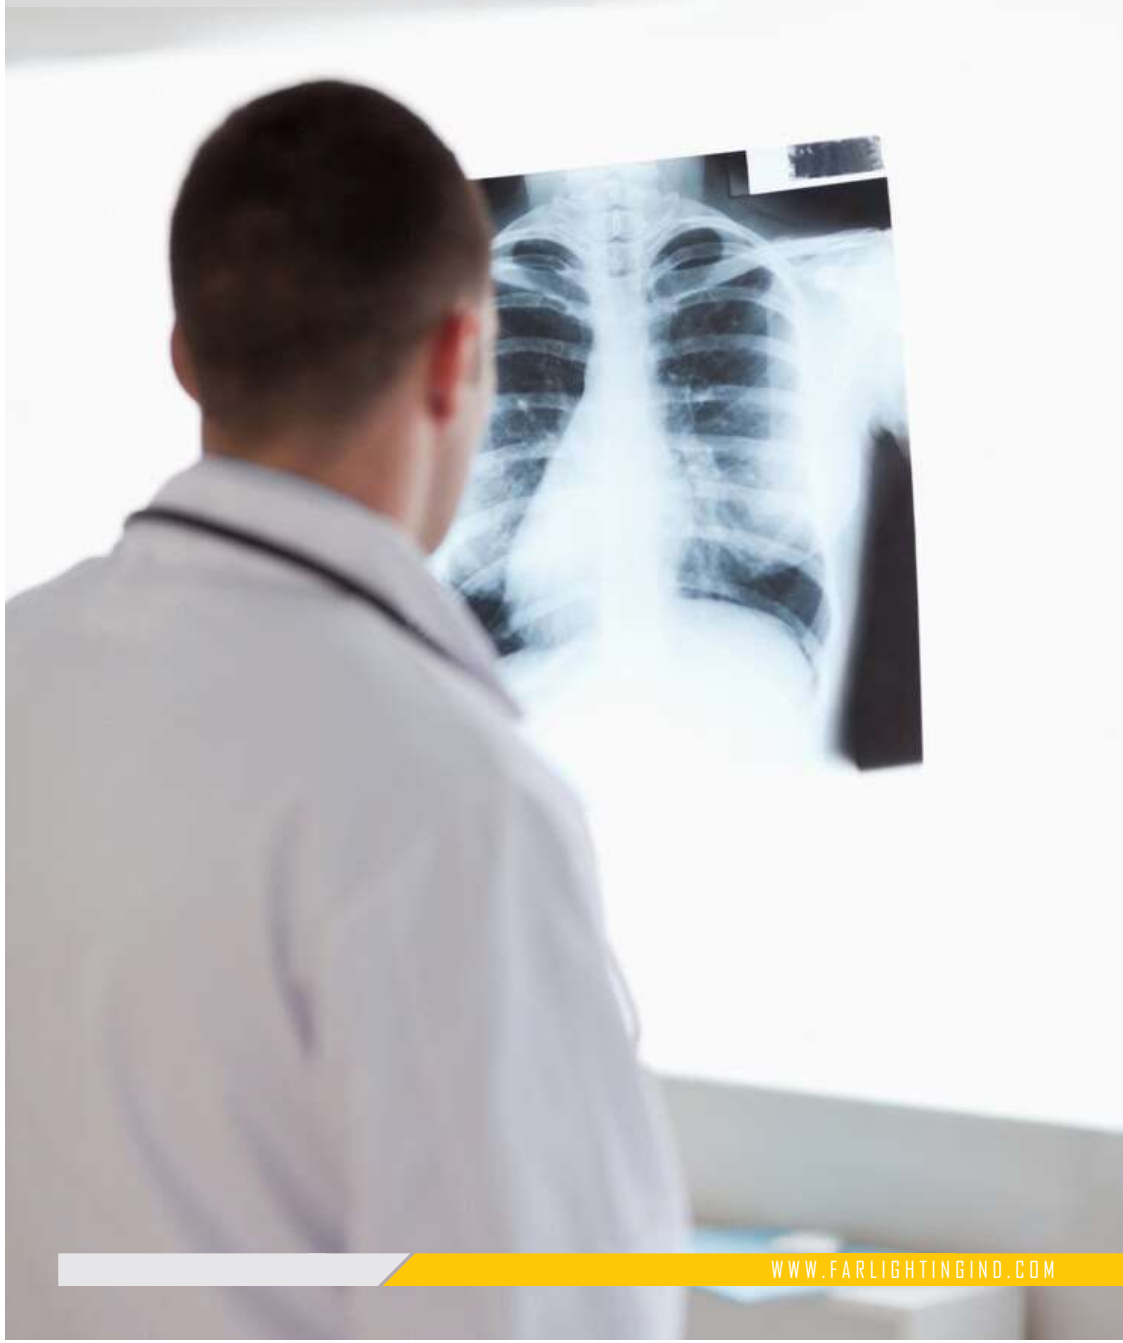

نگاتسکوپ LED

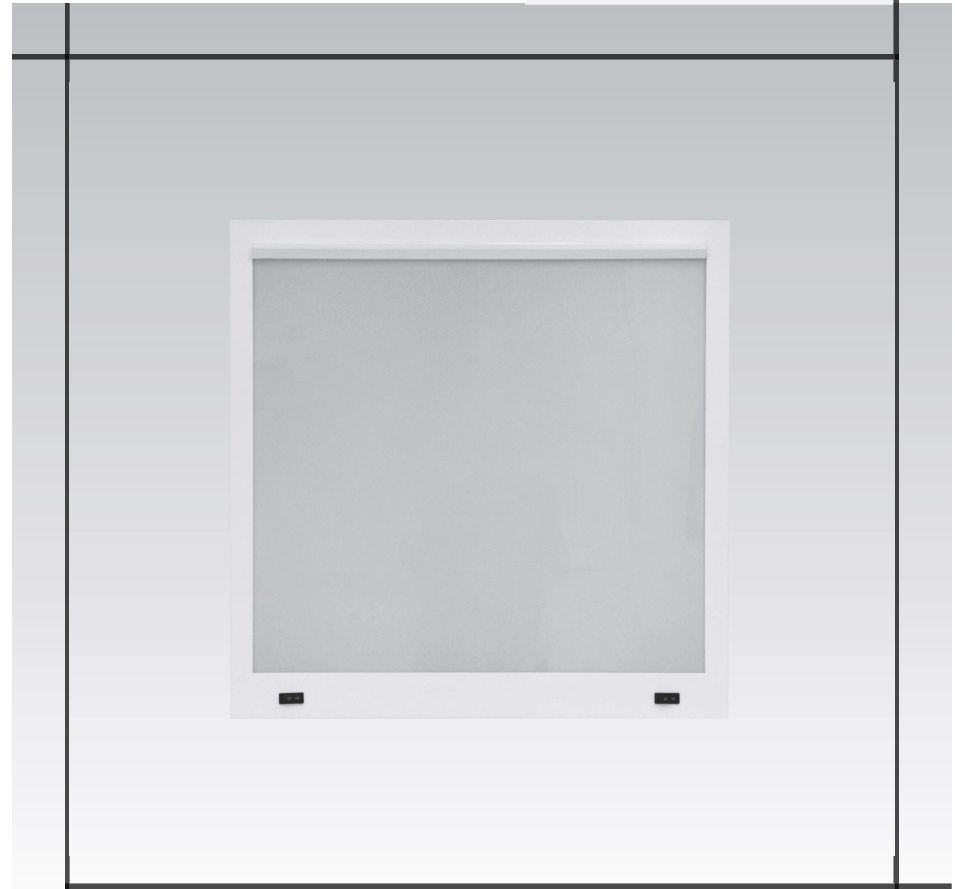



Negatoscope

ویژگی های چراغ نگاتسکوپ

APPLICATION:
Hospitals, medical centers, etc.

کاربرد:
بیمارستان ها، مراکز درمانی و...

TECHNICAL DATA:

BODY
The housing made of cold rolled steel sheet with white powder coated.
Steel bearing balls film holder

مشخصات فنی:
بدنه
بدنه چراغ از ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
نگهدارنده فیلم بولینگ فولاد

DIFFUSER
Glare resistance (Anti-glare) in the polystyrene diffuser versions(Anti UV) for high resolution

دیفیوزر
بدنه چراغ از جنس پلی استایرن (PS) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر امواج UV جهت وضوح بالای فیلم رادیولوژی

ELECTRICAL COMPONENTS

Constant current Led driver PF>0.9
Lifetime 50,000h / L80B10
High efficiency and uniform light distribution led module
CRI > 80
SDCM < 3
3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement
Free looping capability
Environment friendly
Separate switch for each screen

تجهیزات الکتریکی
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت
ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملاً متقارن
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
روادری مشخصات رنگ 3SDCM
ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوبینگ بدون نیاز به ابزار
کلید قطع و وصل مجزا برای هرخانه
سازگاری بالا با محیط زیست

INGRESS PROTECTION

IP: 43

(IP) درجه حفاظت

درجه حفاظت IP43

MOUNTING BRACKET

Mounting bracket for surface mount installation

تجهیزات نصب
بست نصب جهت نصب رویکار

ON REQUEST


High quality constant current dimmable driver
Emergency Battery
Single screen, two screen, three screen, four screen.

بنابر سفارش
قابلیت عرضه با درایورهای Dim
امکان استفاده از باتری اضطراری
قابل سفارش به صورت تک خانه، دوخانه، سه خانه و چهارخانه


رنگ بدنه (طبق درخواست)



رنگ نور (طبق درخواست)



IP 43
220-240V
50-60HZ
ECG
Flicker Free
CRI>80
3 SDCM
UGR <19

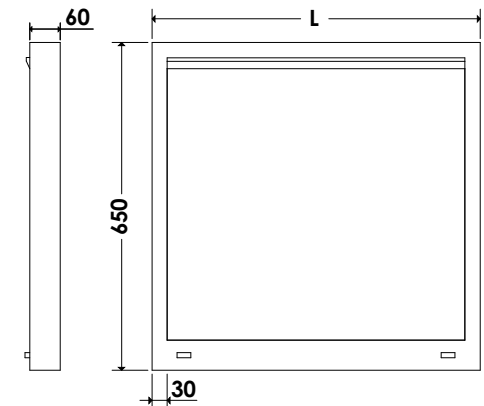

L80B10
50000h



ING117070M/2H

CODE	MADULE (w)	Φ (Lm)	L (mm)	W (Kg)
ING117035N/1H	35 w LED	3500	350	3.5
ING117070M/2H	70 w LED	7000	650	5.3
ING117105N/3H	105 w LED	10500	950	7.2
ING117140N/4H	140 w LED	14000	1250	9.0