

NEPTON

DOWNLIGHT

صنایع روشنایی



نورد فرم عالی




Light in excellent form



NEPTON LED DOWNLIGHT

نپتون LED توکار دانلایت

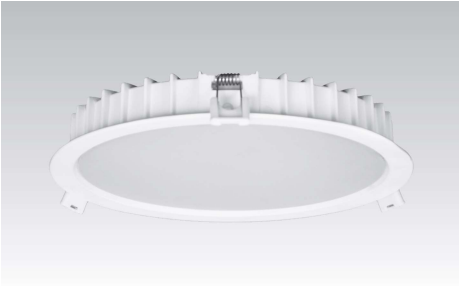



Nepton Downlight

ویژگی های چراغ نپتون توکار داتلایت

APPLICATION:
Hospitals, Commercial buildings, Hotels, Universities, Banks, Modern offices, etc.

کاربرد:
بیمارستان ها، مراکز آموزشی، هتل ها، مراکز تجاری، بیمارستان ها، مراکز دانشگاه ها، مدرن اداری و ...

TECHNICAL DATA:
BODY
Powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

مشخصات فنی:
بدنه
بدنه چراغ از آلومینیوم دایکستی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

DIFFUSER
Polycarbonate Diffuser

دیفیوزر
دیفیوزر از جنس پلی کربنات (PC)

ELECTRICAL COMPONENTS
Lifetime 50,000h / L80B10
Driver on board led module
CRI > 80
SDCM < 3
3-pole polyethylene
Environment friendly

تجهیزات الکتریکی
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت
ماژول LED برقی مستقیم
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
رواداری مشخصات رنگ 3SDCM
ترمیال سه خانه از جنس پلی اتیلن
سازگاری بالا با محیط زیست


INGRESS PROTECTION
IP: 43

درجه حفاظت (IP)
درجه حفاظت IP43

MOUNTING BRACKET
Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceiling with different tickness


تجهیزات نصب
بست نصب فئری استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف

رنگ بدنه (طبق درخواست)



سفید نقره ای مشکی

رنگ نور (طبق درخواست)



IP 43

220-240V
50-60Hz

LOOPING



ECG

Flicker Free

CRI > 80

3 SDCM

UGR < 19

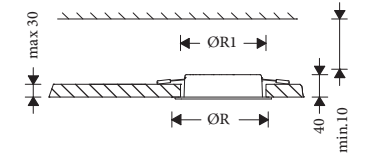

INE017023-15

L80B10
50000h

CODE	MADULE (w)	Φ (Lm)	R (mm)	R1 (mm)	Cut Out (mm)	W (kg)
INE017009-08	9 w LED	600	100	80	80	0.2
INE017014-12	14 w LED	1100	140	120	120	0.3
INE017023-15	23 w LED	2000	170	150	150	0.4
INE017035-20	35 w LED	3000	220	200	200	0.52